


Accessoires

■ MH NS25 Aide d'installation

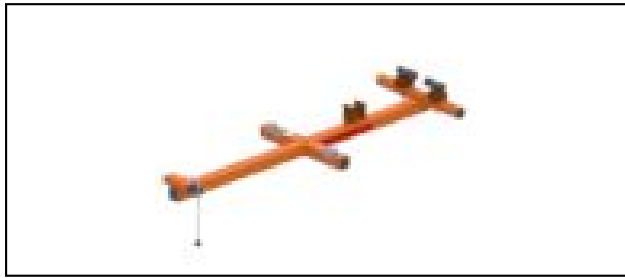

Application

Aide de montage pour l'installation et l'ajustation de l'isolateur de phase et des patins




Matériel

AlMgSi, plastique, acier inoxydable

Légende

- 1) Avec caisse en bois
- 2) Avec caisse en bois et outils de montage
- 3) Sans caisse en bois

| Réf. article | | | | | | | | | Kg | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|
| 655.901.000 | | | | | | | | | 26.3 | 2 |

| Accessoires | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|------|--|--|--|--|--|-----|
|  SAL | | | | | | | | | | |
| Réf. article | | mm | | | | | | | | Kg |
| 696.016.010 |  |  | Al | 1610 | | | | | | 1.2 |

Caractéristiques techniques: Aide d'installation MH NS25

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ref. article | 655.901.000 |
| remarque | 2 |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 82055900 |
| pays d'origine | CH |
| Texte | |
| remarque | 2 |
| Spécifications logistiques | |
| Kilo / pièce | 26.3 kg |

